



PRODUSE ASOCIATE

RT-DCB-ADAP



Adaptoare coroane diamantate 1-1/4"

R-DCL



Ancoră expandabilă cu filet interior și guler

R-KEX-II




Ancoră chimică premium pur epoxidică

R-DCA-ST-II



Dispozitiv de montaj R-DCA și R-DCL


R-DCA



Ancoră expandabilă cu filet interior fără guler

Teste de carotare


Timpul mediu rezultat în urma carotări umede testat cu coroana diamantată RT-DCB cu diametrul ø82 mm la 100 mm adâncime în beton armat (1 bar)

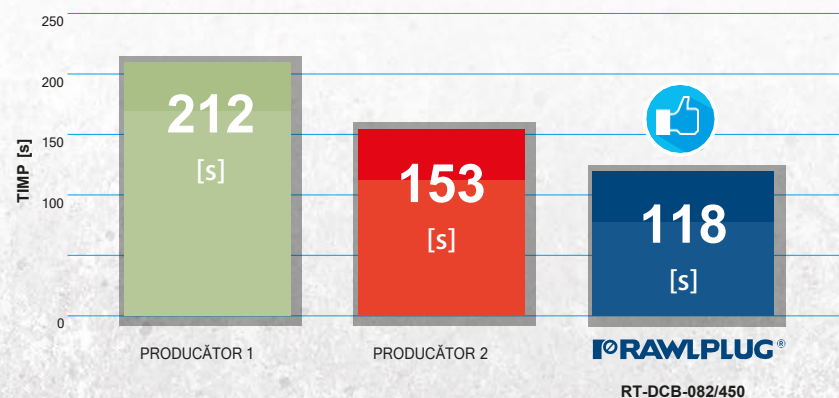

RT-DCB-082/450

Materiale de bază

Beton armat, beton, cărămida solidă, cărămida cu goluri, bloc din beton ușor aerat cu goluri



Informații despre produs

Cod produs	Diametru [mm]	Lungime [mm]	Număr segmenti [mm]	Tip Prindere	Greutate netă [kg]	Greutate brută [kg]
RT-DCB-042/450	42	450	5	1 1/4" UNC	1.01	1.01
RT-DCB-062/450	62	450	5	1 1/4" UNC	1.8	1.8
RT-DCB-082/450	82	450	7	1 1/4" UNC	2.46	2.46
RT-DCB-102/450	102	450	8	1 1/4" UNC	3.07	3.07
RT-DCB-122/450	122	450	10	1 1/4" UNC	3.67	3.67
RT-DCB-132/450	132	450	11	1 1/4" UNC	4.15	4.15
RT-DCB-152/450	152	450	12	1 1/4" UNC	5.16	5.16
RT-DCB-168/450	168	450	12	1 1/4" UNC	6.29	6.29
RT-DCB-182/450	182	450	14	1 1/4" UNC	7.34	7.34
RT-DCB-202/450	202	450	14	1 1/4" UNC	8.45	8.45
RT-DCB-226/450	226	450	15	1 1/4" UNC	9.68	9.68
RT-DCB-280/450	280	450	19	1 1/4" UNC	13.89	13.89

EXCLUSIV IN ROMANIA  
BALTIC INVEST CEE.  
Aleea Martina, nr. 7  
Dragomirești Deal

tel: 031 225 2094

Relații cu clienții :  
www.balticinvest.ro

RT-DCB

”CAROTARE DREAPTĂ ȘI PRECISĂ FĂRĂ A DETERIORA BETONUL



COROANE DIAMANTATE PENTRU CAROTARE UMEDĂ ȘI USCATĂ ÎN BETON ARMAT

Trust & Innovation

www.rawlplug.com




## ” CAROTARE PREMIUM ȘI PRECISĂ FĂRĂ A DETERIORA BETONUL



### RT-DCB

### COROANE DIAMANTATE PENTRU CAROTARE UMEDĂ ȘI USCATĂ IN BETON ARMAT

Datorită segmentilor sudați cu laser și a dispunerii minuțioase a diamantelor pe fiecare segment, siguranța în timpul utilizării și o durată de viață îndelungată a coroanei diamantate sunt garantate.

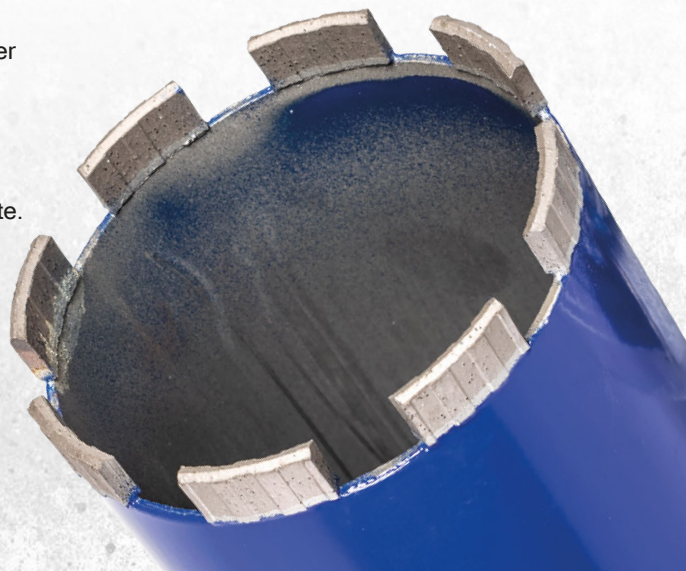

Prin utilizarea prinderii de 1 1/4" coroanele RT-DCB se adaptează perfect pe orice mașină de carotat.

Confecționarea din oțel de înaltă calitate asigură reducerea efectivă a vibrațiilor în timpul utilizării.

Segmentii sudați cu tehnologie laser conferă siguranță în utilizare și o durată de viață prelungită a coroanei.

Reducerea vibrațiilor în timpul utilizării împiedică apariția microfisurilor care ar putea amenința structura clădirii.

Calitatea procesului de producție asigură în timpul utilizării o carotare cât mai precisă încât găurile rezultate vor fi perfect drepte și netede.

Forma specială a segmentilor este dedicată pentru carotarea în cele mai dure substraturi.

Selectarea atentă a numărului de diamante de pe fiecare segment, asigură un plus de durabilitate și productivitate.

## ” EFICIENȚĂ

În timpul utilizării, obținem timpul optim de carotare, datorită tehnologiei diamantate utilizate.

## POSIBILITĂȚI NELIMITATE

Carotarea și tăierea diamantată sunt cea mai eficientă metodă de a efectua goluri în beton de la 10 mm până la 1 m în diametru, indiferent de adâncime.

## AGREMENTARE

Înalta calitate, perfecțiunea și precizia găurilor realizate, sunt confirmate prin certificatul internațional CE al declarației de conformitate.

## O MULTITUDINE DE DIAMETRE

Pentru a putea oferi soluția optimă în orice aplicație de carotare diamantată, portofoliul nostru vine cu o multitudine de diametre: 42, 62, 82, 102, 122, 132, 152, 168, 182, 202, 226, 280 mm

Lungimea activă a coroanelor diamantate este de 450mm aceasta fiind lungimea optimă pentru marea majoritate a aplicațiilor.

## GAMA LARGĂ DE APLICABILITATE

- Găuri pentru țevi de canalizare
- Instalații termice și conducte de climatizare
- Șantieri
- Instalații electrice
- Distribuție aer condiționat și încălzire pentru pompele de caldură

## COMPATIBILITATE

Datorită gamei largi de adaptoare, coroanele noastre diamantate se pot utiliza cu diverse mașini de carotat ale altor producători.



RT-DCB-ADAP-M1  
1-1/4"  
Prindere dințată exterioră  
compatibilă cu : DCM 1.5  
DCM 2 DD160 from DD 160  
to DD 750HY



RT-DCB-ADAP-M2  
1-1/4"  
Prindere dințată interioră  
compatibilă cu : DD200 to  
DD250E



RT-DCB-ADAP-M3  
1-1/4"  
Prindere tată cu 6  
caneluri compatibilă cu :  
DD100 M to DD150

