

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr DoP-12/0523-D-KF

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **D-KF**
2. Zamierzone zastosowanie: **Trójwymiarowe łączniki KOELNER przeznaczone są do łączenia wzajemnie prostopadłych, konstrukcyjnych elementów z drewna litego, w układach bok do boku, w zamocowaniach spełniających wymagania nośności i stateczności w rozumieniu Wymagania Podstawowego 1 według Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011.**
3. Producent: **RAWLPLUG S.A., ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, Polska**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
5. Europejski dokument oceny: **EAD 130186-00-0603; Czerwiec 2018**
6. Europejska ocena techniczna: **ETA-12/0523; 2022-08-30**

Jednostka do spraw oceny technicznej: **Instytut Techniki Budowlanej**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **1488**

Numer i typ certyfikatu: **1488-CPR-0526/Z**

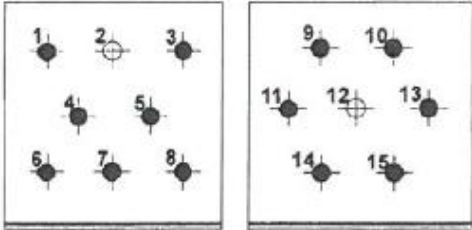
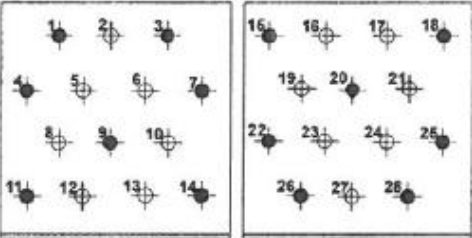
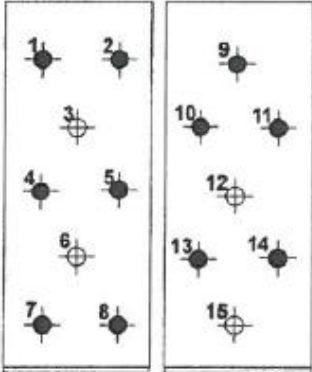
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Nośność i stateczność (BWR 1)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Nośność	Nośności charakterystyczne złączy obciążonych zgodnie ze schematami statycznymi, pokazanymi w Załączniku B1 ETA-12/0523
Sztywność	NPD
Podatność w badaniach cyklicznych	NPD
Odporność na oddziaływania sejsmiczne	NPD
Odporność na korozję i zniszczenie	Z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję, trójwymiarowe łączniki mechaniczne KOELNER z blachy stalowej ocynkowanej, gatunku DX51D+Z275 według EN 10346, są przeznaczone do stosowania w konstrukcjach drewnianych o klasach użytkowania 1 i 2 według EN 1995-1-1 (Eurokod 5), w warunkach wewnętrznych.

Bezpieczeństwo pożarowe (BWR 2)

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	Łączniki trójwymiarowe klasyfikuje się w klasie A1 reakcji na ogień (wyroby niepalne) zgodnie z EN 13501-1 oraz Decyzją Komisji Europejskiej 96/603/WE, ze zmianami wg Decyzji Komisji Europejskiej 2000/605/EC.
Odporność ogniowa	NPD

Symbol	Sposób gwoździowania *	Nośność charakterystyczna **, R _k , kN
D-KF 446/D-KP 448	gwoździowanie pełne	3,58
D-KF 448/D-KP 448		
D-KF 4410/D-KP 4410		
D-KF 4415/D-KP 4415		
D-KF 666/D-KP 666 D-KF 664/D-KP 664 D-KF 665/D-KP 665		3,49
D-KF 668/D-KP 668 D-KP 6610	gwoździowanie pełne	20,79
D-KF 888/D-KP 888 D-KF 884/ D-KP 884 D-KF 886/ D-KP 886 D-KP 8810 D-KP 8812		13,30
D-KF 114/ D-KP 114 D-KF 116/ D-KP 116 D-KF 118/ D-KP 118 D-KF 1110/ D-KP 1110 D-KF 1112/ D-KP 1112 D-KF 1114/ D-KP 1114		6,16
* Gwoździe pierścieniowe o średnicy d ≥ 4 mm i długości ≥ 40 mm. Drewno klasy co najmniej C24 wg EN 338 ** Obciążenie według schematu statycznego Nr 3		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Tomasz Walczak
Wrocław, 2023-02-07

DYREKTOR ADMINISTRACYJNY

Tomasz Walczak