


## D-BP Bandă de montaj

Bandă perforată universală pentru fixarea, suspendarea și conectarea unei game diverse de elemente folosite în construcții

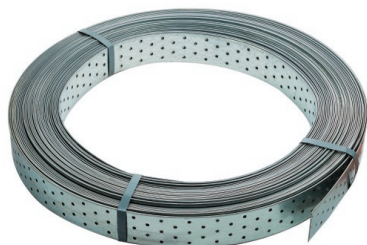

### Aprobări și Rapoarte

- ETA-12/0523



### Informații despre produs

#### Caracteristici

- Instalare liniară în elementele de construcție din lemn
- Modelele diferite de perforare permit o gamă largă de aplicații
- Poate fi tăiat la lungimea necesară
- Grosimea tablei din oțel: 0,8 mm, 1,5 mm, 2,0 mm
- Fabricată din oțel cu strat de zinc galvanizat pentru o rezistență sporită la coroziune
- Grosimea protecției anticorozive de minimum 8μm
- Ambalate în bobine ușoare

#### Aplicații

- Agățarea elementelor de construcție din lemn
- Structurile acoperișurilor din lemn
- Chioșcuri, case de lemn, foșoare, hale
- Instalări diverse pentru elementele din lemn
- Leagăne din lemn

#### Material de bază

##### Informații tehnice

- Chereștea


##### De asemenea, potrivit pentru utilizare în:

- Ramuri

### Ghid de instalare


1. Alegeți modelul perforațiilor și grosimea bandei dorite.
2. Setăți un capăt al bandei în locul dorit, poziționați-l și fixați-l.
3. Desfaceți banda înfășurată în locul și poziția dorite și eitați încurcarea acesteia.
4. Întindeți banda și fixați-o prin intermediul unor cuie de ancorare sau a unor șuruburi adecvate.
5. Tăiați banda la lungimea necesară.

## Informații despre produs

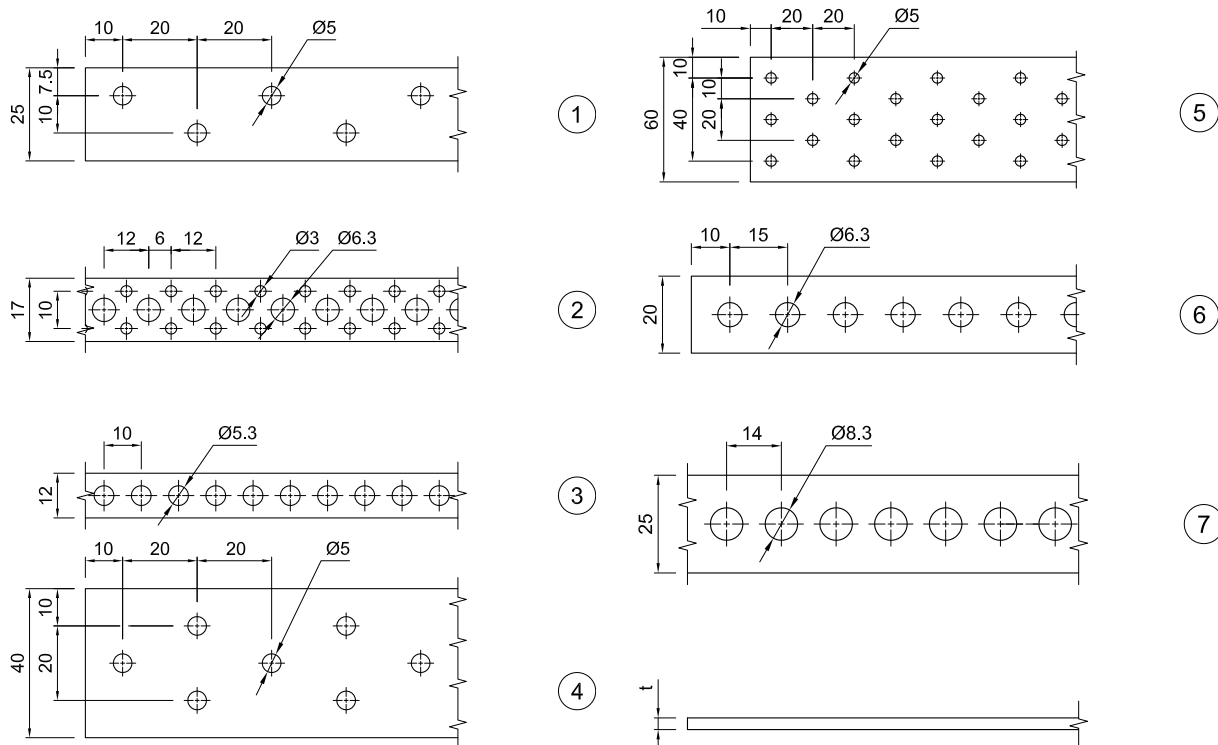

Cod produs	Dimensiuni conector		Lățime	Lungime rolă	Tip perforare
	Grosime	t			
	[mm]				
D-BP-1210D	0.8	12	10	3	
D-BP-2010C	0.8	17	10	2	
D-BP-2025C	0.8	17	25	2	
D-BP-2525D	0.8	25	25	2	
D-BP-2010B	1.5	20	10	6	
D-BP-2025B	1.5	20	25	6	
D-BP-2525A	2	25	25	7	
D-BP-4010A	2	40	10	4	
D-BP-4025A	2	40	25	4	
D-BP-4050A	2	40	50	4	
D-BP-6050A	2	60	50	5	

## Date performanță de bază



Product Code	Rezistență la încărcare		
	Caracteristici	Design	Recomandat
	[kN]	[kN]	[kN]
D-BP-1210D	3.00	1.00	0.70
D-BP-2010C	3.00	1.00	0.70
D-BP-2025C	3.00	1.00	0.70
D-BP-2525D	3.00	1.00	0.70
D-BP-2010B	3.00	1.00	0.70
D-BP-2025B	3.00	1.00	0.70
D-BP-2525A	3.00	1.00	0.70
D-BP-4010A	3.00	1.00	0.70
D-BP-4025A	3.00	1.00	0.70
D-BP-4050A	3.00	1.00	0.70

## Date performanță de bază

Product Code	Rezistență la încărcare		
	Caracteristici	Design	Recomandat
	[kN]	[kN]	[kN]
D-BP-6050A	3.00	1.00	0.70

## Date tehnice

Cod produs	Lățime [mm]	Lungime rolă [m]	Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
			Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
D-BP-1210D	12	10	1	1	600	0.58	0.58	377.4	5906675426129
D-BP-2010C <sup>1)</sup>	17	10	1	1	800	0.89	0.89	738.8	5906675440125
D-BP-2025C <sup>1)</sup>	17	25	1	1	150	2.1	2.1	342.2	5906675440224
D-BP-2525D	25	25	1	1	60	3.4	3.4	232.8	5906675428529
D-BP-2010B <sup>1)</sup>	20	10	1	1	360	2.0	2.0	742.1	5906675440323
D-BP-2025B <sup>1)</sup>	20	25	1	1	30	4.9	4.9	177.2	5906675440422
D-BP-2525A	25	25	1	1	30	8.6	8.6	288.9	5906675440521
D-BP-4010A <sup>1)</sup>	40	10	1	1	80	5.8	5.8	493.0	5906675440620
D-BP-4025A <sup>1)</sup>	40	25	1	1	60	15.0	15.0	929.8	5906675440729
D-BP-4050A <sup>1)</sup>	40	50	1	1	30	29.5	29.5	915.0	5906675440828
D-BP-6050A <sup>1)</sup>	60	50	1	1	20	48.0	48.0	990.0	5906675440927

1) ETA-12/0523