

KGS Diblu metalic pentru BCA

Diblu metalic pentru montarea șuruburilor în substraturi ușoare



Informații despre produs

Caracteristici

- Instalare rapidă și ușoară cu șuruburi pentru lemn și PAL
- Șurubul detașabil poate fi îndepărtat și reintrodus
- Rezistență ridicată chiar și în găuri supradimensionate
- Filetul interior asigură o înșurubare sigură și stabilă, iar designul exterior asigură rezistență pentru încărcături mari
- Permite introducerea precisă a șurubului
- Proiectat pentru aplicații care necesită rezistență la foc

Aplicații

- Montajul mânerelor și cârligelor
- Țevi de apă
- Conducte de gaz
- Cleme pentru cabluri și țevi

Material de bază


Potrivit pentru utilizare în

- Bloc de beton aerat
- Zidărie (solidă)
- Bloc de beton ușor

Ghid de instalare

1. Realizați o gaură la diametrul și adâncimea cerute.
2. Introduceți ancora KGS în orificiu și înșurubați.
3. Introduceți șurubul cu diametrul necesar în ancoră prin elementul de fixare și strângeți-l.
4. Diametrul găurii depinde de tipul și rezistența substratului.

Informații despre produs

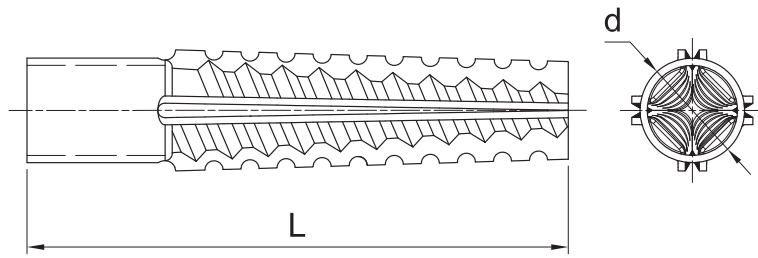

Mărime

Cod produs