


ISO-PLUG Diblu plastic

Diblu plastic pentru fixări ușoare în termosistem

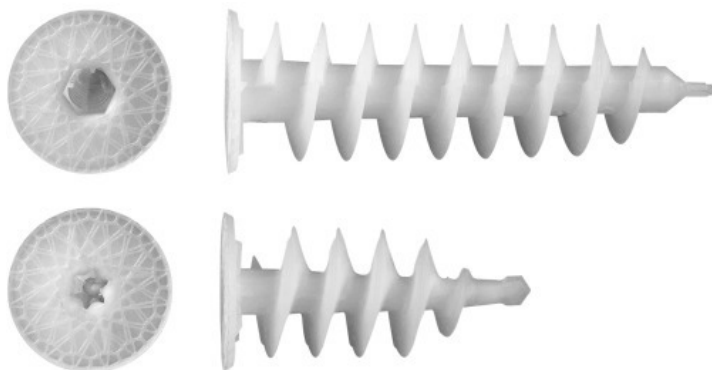

Informații despre produs

Caracteristici

- Construcția diblului oferă suport pentru o gamă largă de diametre ale șuruburilor, fără limitarea lungimii acestora
- Punctul unic de găurire permite instalarea precisă prin orice tip de tencuială de fațadă, împiedicând ruperea suprafeței acestuia
- Fără punte termică
- Filetul diblului asigură blocarea în substrat în timpul înșurubării și deșurubării
- Calitatea înaltă a prinderii TX / HEX conferă stabilitate bitului
- Suprafața plăcii permite ascunderea orificiului de instalare și se potrivește perfect cu suprafața stratului de tencuială, evitând deformarea acesteia
- Poate fi instalat cu un instrument de foraj / unelte comerciale.

Aplicații


- Construcția fațadelor (ETICS)
- Atașamente la izolație

Material de bază

Informații tehnice

- Plăci de polistiren (EPS)
- Plăci de vată minerală

Ghid de instalare

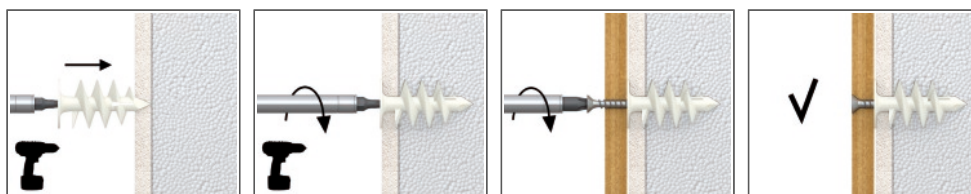


1. Introduceți ISO-PLUG în materialul de izolație până atingeți adâncimea de instalare.
2. Introduceți șurubul cu diametrul necesar în diblu prin elementul de fixare și strângeți-l.
3. Pentru fixarea diblului folosiți un diametru adecvat al șurubului - R-ISO-PLUG-50 cu diametrul șurubului de 4-5mm și R-ISO-PLUG-80 cu diametrul șurubului de 6-7mm.

Informații despre produs

Cod produs	Diblu			Diametru recomandat șurub
	Lungime	Diametru placă	Lungime șurub în diblu	
	l	d		[mm]
R-ISO-PLUG-50	55	28	50	4,0 - 5,0
R-ISO-PLUG-80	85	28	50	6,0 - 7,0

Parametri instalare

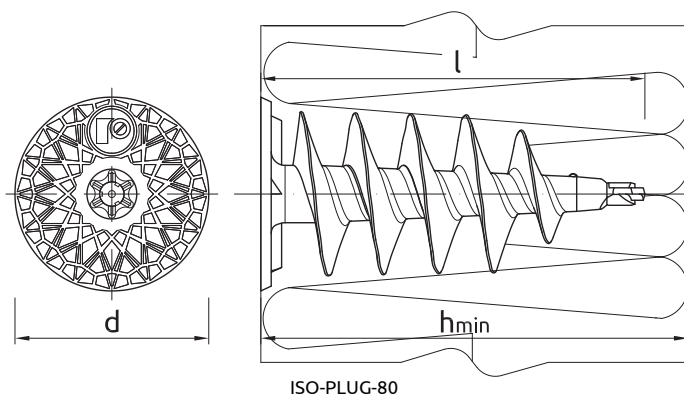

Mărime				
Tip COMPONENTĂ			ISO-PLUG-50	ISO-PLUG-80
Tip vârf			TX40	HEX 8
Diametru de fixare	d	[mm]	28	28
Adâncime minimă de instalare	h_{nom}	[mm]	55	85
Grosime minimă substrat	h_{min}	[mm]	60	100

Date performanță de bază

Substrat		Panou de izolație	
SARCINĂ MEDIE $F_{Ru,m}$			
ISO-PLUG-50	[kN]	0.14	
ISO-PLUG-80	[kN]	0.24	
SARCINĂ SPECIFICĂ F_{Rk}			
ISO-PLUG-50	[kN]	0.11	
ISO-PLUG-80	[kN]	0.20	
SARCINĂ DE PROIECTARE F_{Rd}			
ISO-PLUG-50	[kN]	0.05	
ISO-PLUG-80	[kN]	0.10	
SARCINĂ RECOMANDATĂ F_{rec}			
ISO-PLUG-50	[kN]	0.04	
ISO-PLUG-80	[kN]	0.07	

Date tehnice

Cod produs	Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
	Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
R-ISO-PLUG-50	50	600	14400	0.35	4.2	131.0	5906675133539
R-ISO-PLUG-80	40	320	7680	0.44	3.6	115.1	5906675133546