



## R-ITS-A4 Ancoră cu filet interior, concepută pentru utilizare cu ancore chimice (oțel inoxidabil A4)

R-ITS-A4 Ancoră cu filet interior, concepută pentru utilizare cu ancore chimice (oțel inoxidabil A4)



### Informații despre produs

#### Caracteristici

- Permite îndepărtarea șurubului pentru a lăsa un soclu reutilizabil în poziție
- Capacitate ridicată de încărcare
- Instalare cu distanțe mici sau aproape de margini
- Permite instalarea fără dilatare
- Disponibile în versiuni din oțel zincat și oțel inoxidabil

#### Aplicații

- Pentru fixarea tijelor sau a șuruburilor filetate
- Bariere de siguranță
- Sisteme de asistență temporară pentru lucrări

#### Material de bază

##### Informații tehnice


- Beton nefisurat C20/25-C50/60

### Ghid de instalare



1. După injectarea rășinii, introduceți imediat ancora de soclu, încet și cu o mișcare ușoară de răsucire, până la nivelul cu suprafața.
2. Îndepărtați rășina excesivă, apoi lăsați ancora neperturbată până ce timpul de întărire a trecut.
3. Umpleți gaura cu rășina necesară până la nivelul de umplere recomandat. (Urmați instrucțiunile relevante pentru produsul rășinic)
4. Introduceți încet tija pentru a ajunge la adâncimea de ancorare recomandată.
5. Nu atingeți tija până când timpul de întărire al rășinii nu a trecut.
6. Atașați dispozitivul de fixare și strângeți piulița la cuplul necesar.
7. După injectarea rășinii, introduceți imediat ancora de soclu, încet și cu o mișcare ușoară de răsucire, până la nivelul cu suprafața
8. Pentru instalarea cu o mașină de găurit, introduceți unealta de reglare în soclu și rotiți-o cu ajutorul unui ciocan rotativ
9. Îndepărtați rășina excesivă, apoi lăsați ancora neperturbată până ce timpul de întărire a trecut

## Informații despre produs

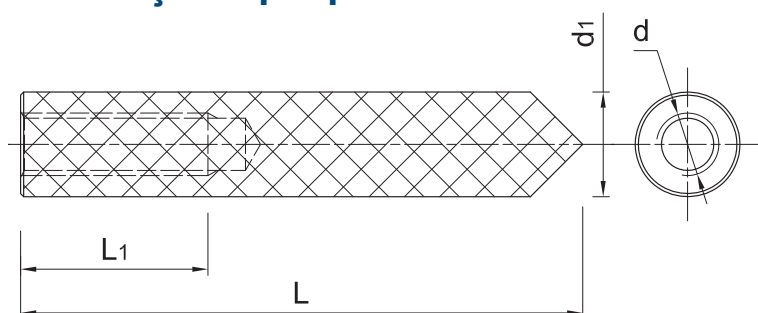

Mărime	Cod produs	Ancoră			Element de instalat		Diametru gaură
		Diametru soclu	Lungime	Lungime filet interior	Grosime maximă țfix pentru:	Diametru gaură	
		d	L	l <sub>g</sub>	h <sub>nom, std</sub>	d <sub>i</sub>	
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
M6	R-ITS-A4-06075	10	75	24	-	7	-
M8	R-ITS-A4-08075	12	75	25	-	9	14
	R-ITS-A4-08090	12	90	25	-	9	-
M10	R-ITS-A4-10075	16	75	30	-	12	-
	R-ITS-A4-10100	16	100	30	-	12	-
M12	R-ITS-A4-12100	16	100	35	-	14	-
M16	R-ITS-A4-16125	24	125	50	-	18	-

## Date tehnice

Mărime	Cod produs	Ancoră Lungime [mm]	Diametru gaură [mm]	Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
				Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
M6	R-ITS-A4-06075	75		10	10	3780	0.40	0.40	181.2	5906675087740
M8	R-ITS-A4-08075	75	14	10	10	7000	0.40	0.40	310.0	5906675087757
	R-ITS-A4-08090	90		10	160	1920	0.50	8.0	126.0	5906675087764
M10	R-ITS-A4-10075	75		10	160	1920	0.71	11.4	166.3	5906675283890
	R-ITS-A4-10100	100		10	160	1120	1.03	16.5	145.4	5906675283906
M12	R-ITS-A4-12100	100		6	6	2400	0.95	0.95	411.6	5906675283913
M16	R-ITS-A4-16125	125		6	6	2400	1.57	1.57	658.8	5906675087771