

## R-KWX Flanșă de fixare a izolației cu perforator

Îmbinarea flanșei cu perforatorul mărește rezistența sistemului la tragerea prin punctul de ancorare în montajul ascuns



### Aprobări și Rapoarte

- ETA 17/0161



### Informații despre produs

#### Caracteristici

- Potrivită pentru utilizarea cu diblurile de fixare prin înșurabare R-TFIX-8SX / R-TFIX-8S
- Lățimea mare a flanșei asigură rezistența și stabilitatea fixării
- Permite instalarea ascunsă în toate plăcile de izolație din vată minerală cu rezistență minimă la tracțiune
- Perforatorul garantează o fixare precisă pentru montajul ascuns în materialul de izolație
- Presiune egală și constantă pentru stratul de izolație
- Nu necesită instrumente suplimentare pentru instalare
- Instalare rapidă și ușoară
- Compatibilă cu capacul de izolație R-TFIX-CAP63

#### Aplicații


- Sisteme Termoizolante Compozite de Fațadă „ETICS”

#### Material de bază

Potrivit pentru utilizare în


- Plăci de polistiren (EPS)
- Plăci de vată minerală

### Ghid de instalare



1. Realizați o gaură având diametrul și adâncimea cerute.
2. Adâncime de forare de minimum 35mm pentru categoriile A,B,C,D și 75mm pentru categoria E.
3. Curățați de 3 ori găurile realizate.
4. Introduceți șurubelnița în capul șurubului R-TFIX-8SX.
5. Introduceți diblul în gaura forată.
6. Când folosiți KWX-63, dinții trebuie încastrați în izolație.
7. Adâncime de ancorare de minimum 25mm pentru categoriile A,B,C,D și 65mm pentru categoria E.
8. Aplicați o presiune axială constantă, asigurând menținerea perpendiculară a discului instrumentului pe axul de fixare.
9. Înșurubați în mod constant până la asigurarea prinderii (atunci când discul atinge suprafața izolației).

## Informații despre produs

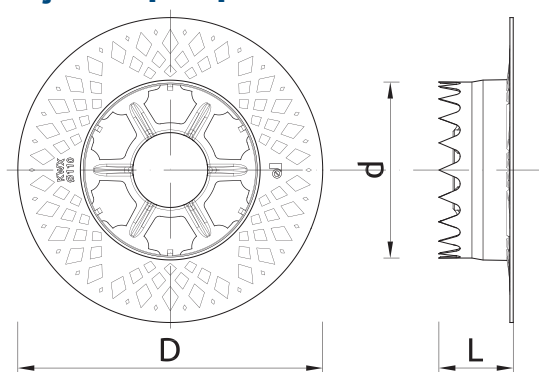

Mărime	Cod produs	Fixare		Diametru gaură	Fixare
		Diametru placă			
		D	Ø	L	
110	R-KWX-110	110	63.5	13.7	
63,5	R-KWX-63	63.5	63.5	16.5	

## Date tehnice

Mărime	Cod produs	Fixare		Fixare		Diametru [mm]	Înalt [mm]	Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
		Diametru placă [mm]	Diametru gaură [mm]	Lungime [mm]	Diametru [mm]			Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
110	R-KWX-110 <sup>1)</sup>	110	63.5	13.7				100	100	2400	1.45	1.45	64.8	5906675322827
63,5	R-KWX-63 <sup>1)</sup>	63.5	63.5	16.5				100	100	5600	0.94	0.94	82.7	5906675414690
Ø8	R-TFIX-8S-115	60		115	8			200	200	8000	5.8	5.8	263.8	5906675417479
	R-TFIX-8S-135	60		135	8			200	200	8000	6.4	6.4	286.3	5906675417486
	R-TFIX-8S-155	60		155	8			200	200	6400	7.2	7.2	259.8	5906675417493
	R-TFIX-8S-175	60		175	8			200	200	6400	7.8	7.8	278.9	5906675417509
	R-TFIX-8S-195	60		195	8			200	200	6400	8.5	8.5	301.7	5906675417516
	R-TFIX-8S-215	60		215	8			100	100	4000	4.8	4.8	223.5	5906675417530
	R-TFIX-8S-235	60		235	8			100	100	4000	5.1	5.1	233.8	5906675417547
	R-TFIX-8S-255	60		255	8			100	100	4000	5.4	5.4	244.0	5906675417554
	R-TFIX-8S-275	60		275	8			100	100	4000	5.7	5.7	258.0	5906675417561
	R-TFIX-8S-295	60		295	8			100	100	4000	6.2	6.2	276.0	5906675417578
	R-TFIX-8S-335	60		335	8			100	100	4000	6.7	6.7	297.4	5906675417585
	R-TFIX-8S-355	60		355	8			100	100	3200	7.3	7.3	263.3	5906675417592
	R-TFIX-8S-375	60		375	8			100	100	3200	7.5	7.5	271.1	5906675417608
	R-TFIX-8S-395	60		395	8			50	50	1600	4.3	4.3	166.1	5906675417615
	R-TFIX-8S-415	60		415	8			50	50	1600	4.5	4.5	172.3	5906675417639
	R-TFIX-8S-435	60		435	8			50	50	1600	4.6	4.6	177.3	5906675417646
	R-TFIX-8S-455	60		455	8			50	50	1600	4.7	4.7	180.1	5906675417653
	R-TFIX-8SX-115	60		115	8			200	200	8000	5.4	5.4	246.7	5906675417660
	R-TFIX-8SX-135	60		135	8			200	200	8000	6.0	6.0	269.3	5906675417677
	R-TFIX-8SX-155	60		155	8			200	200	8000	6.8	6.8	300.2	5906675417684
	R-TFIX-8SX-175	60		175	8			200	200	6400	7.4	7.4	265.3	5906675417691
R-TFIX-8SX-195	60		195	8			200	200	6400	8.1	8.1	288.0	5906675417707	
R-TFIX-8SX-215	60		215	8			100	100	4000	4.6	4.6	215.0	5906675417714	
R-TFIX-8SX-235	60		235	8			100	100	4000	4.9	4.9	225.2	5906675417738	
R-TFIX-8SX-255	60		255	8			100	100	4000	5.1	5.1	235.4	5906675417745	
R-TFIX-8SX-275	60		275	8			100	100	4000	5.5	5.5	249.4	5906675417752	
R-TFIX-8SX-295	60		295	8			100	100	4000	5.9	5.9	267.5	5906675417769	
R-TFIX-8SX-335	60		335	8			100	100	4000	6.5	6.5	288.9	5906675417776	

## Date tehnice

Mărime	Cod produs	Fixare		Fixare		Diame- tru [mm]	Înalt [mm]	Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
		Diame- tru placă [mm]	Diame- tru gaură [mm]	Lungi- me [mm]	Diame- tru [mm]			Cutie	Exte- rior	Palet	Cutie	Exte- rior	Palet	
Ø8	R-TFIX-8SX-355	60		355	8			100	100	3200	7.1	7.1	256.5	5906675417783
	R-TFIX-8SX-375	60		375	8			100	100	3200	7.3	7.3	264.2	5906675417790
	R-TFIX-8SX-395	60		395	8			50	50	1600	4.2	4.2	162.7	5906675417806
	R-TFIX-8SX-415	60		415	8			50	50	1600	4.3	4.3	168.9	5906675417813
	R-TFIX-8SX-435	60		435	8			50	50	1600	4.5	4.5	173.9	5906675417837
	R-TFIX-8SX-455	60		455	8			50	50	1600	4.6	4.6	176.7	5906675417844
	R-TFIX-CAP63-EPS -W					63	10	100	100	12000	0.30	0.30	66.5	5906675390314
	R-TFIX-CAP63-EPS -G					63	10	100	100	12000	0.29	0.29	64.9	5906675390321
	TFIX-8S-EPS-GREY					62	10	100	100	6000	0.20	0.20	42.0	5906675092942
	TFIX-8S-EPS					62	10	100	100	6000	0.17	0.17	40.4	5906675056692
	R-TFIX-CAP63-MW					63	10	100	100	6000	0.76	0.76	75.4	5906675390338
	TFIX-8S-MW					62	10	100	100	2400	0.65	0.65	45.5	5906675056708

1) ETA 17/0161