

## R-TFIX-TOOL-CSM Instrument de reglare

Instrument de reglare cu disc și perforator integrate pentru fixarea diblurilor R-TFIX-8SX în montajul ascuns



### Informații despre produs


#### Caracteristici

- Instalare rapidă și ușoară
- Instalare stabilă și precisă datorită designului cu bit TX40
- Discul și perforatorul garantează instalarea optimă a diblului R-TFIX-8SX. Folosiți capacul suplimentar de izolație R-TFIX-CAP63 pentru efectul de suprafață netedă și omogenă
- Montajul ascuns (cu capac de izolare post-instalat) reduce transmiterea căldurii și are ca rezultat o suprafață omogenă de izolare
- Prevăzut cu bitul TX40

#### Aplicații

- Sisteme Termoizolante Compozite de Fațadă „ETICS”
- Plăci de polistiren (EPS)
- Wată minerală

### Ghid de instalare

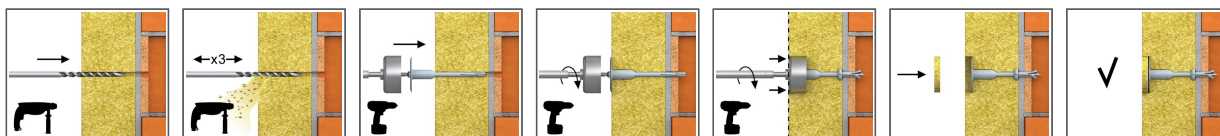

1. Realizați o gaură cu diametrul și adâncimea cerute.
2. Adâncime de forare de minimum 35mm pentru categoriile A,B,C,D și 75mm pentru categoria E.
3. Curățați de 3 ori găurile realizate.
4. Introduceți instrumentul de reglare R-TFIX-TOOL-CSM în diblul R-TFIX-8SX.
5. Introduceți diblul în gaura forată.
6. Flanșa diblului trebuie să fie la același nivel cu materialul de izolație.
7. Adâncime de ancorare de minimum 25mm pentru categoriile A,B,C,D și 65mm pentru categoria E.
8. Aplicați o presiune axială constantă, asigurând menținerea perpendiculară a discului instrumentului pe axul de fixare.
9. Înșurubați în mod constant până la asigurarea prinderii (atunci când discul atinge suprafața izolației).

## Informații despre produs

| Cod produs      | Tip vârf | Diametru | Lungime |
|-----------------|----------|----------|---------|
|                 |          | d        | L       |
|                 |          | [mm]     |         |
| R-TFIX-TOOL-CSM | T40      | 63       | 38      |

## Date tehnice

| Cod produs      | Diametru [mm] | Lungime [mm] | Cantitate [buc] |          |       | Greutate [kg] |          |       | Coduri de bare |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------|----------|-------|---------------|----------|-------|----------------|
|                 |               |              | Cutie           | Exterior | Palet | Cutie         | Exterior | Palet |                |
| R-TFIX-TOOL-CSM | 63            | 38           | 1               | 12       | 288   | 0.30          | 3.6      | 116.4 | 5906675468297  |