

R-WCS Șurub pentru beton

Șurub cu cap hexagonal și filet dublu ce permite fixarea directă în beton



Aprobări și Rapoarte

• ETA-09/0346



Informații despre produs

Caracteristici

- Șurub cu filet
- Protecție anticorozivă de înaltă calitate ce garantează rezistența a 15 cicluri Kesternich
- Forma și tipul filetului special concepute pentru a permite fixarea în beton
- Punctul ascuțit al burghiului împiedică deplasarea suprafeței de fixare

Aplicații

- Utilizat în combinație cu șaiba de oțel / talerul R-GOK pentru instalarea straturilor de izolație pe acoperișuri plate cu substrat de beton

Material de bază

Informații tehnice


- Beton
- Panouri murale exterioare din beton

Ghid de instalare



1. Realizați gaura la diametrul și adâncimea cerute.
2. Utilizând mașina de găurit, fixați șurubul în substrat până la atingerea adâncimii de instalare.

Informații despre produs

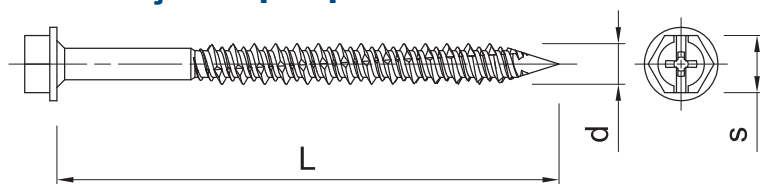

Cod produs	Șurub		
	Diametru	Lungime	Dimensiune cap
	d	L	S
	[mm]	[mm]	[mm]
R-WCS-63028	6.3	28	8
R-WCS-63035	6.3	35	8
R-WCS-63045	6.3	45	8
R-WCS-63080	6.3	80	8
R-WCS-63100	6.3	100	8
R-WCS-63130	6.3	130	8
R-WCS-63150	6.3	150	8
R-WCS-63180	6.3	180	8
R-WCS-63230	6.3	230	8

Parametri instalare

Substrat			Beton
Diametru șurub	d	[mm]	6.3
Diametru gaură în substrat	d ₀	[mm]	5
Adâncime minimă gaură în substrat	h ₀	[mm]	35
Adâncime minimă de instalare	h _{nom}	[mm]	30
Grosime minimă substrat	h _{min}	[mm]	35
Distanță minimă între ancore	s _{min}	[mm]	120
Distanță minimă față de margine	c _{min}	[mm]	30

Date tehnice

Mărime	Cod produs	Șurub	Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
		Lungime [mm]	Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
Ø6.3	R-WCS-63028 ¹⁾	28	250	4000	96000	1.26	20.2	513.8	5906675103853
	R-WCS-63035 ¹⁾	35	250	4000	96000	1.54	24.7	622.8	5906675103860
	R-WCS-63045 ¹⁾	45	200	3200	76800	2.0	32.0	798.0	5906675103907
	R-WCS-63080 ¹⁾	80	100	1600	38400	1.34	21.5	545.6	5906675103914
	R-WCS-63100 ¹⁾	100	100	1600	38400	1.69	27.0	678.0	5906675103921
	R-WCS-63130 ¹⁾	130	100	1200	28800	2.0	24.4	615.9	5906675103945
	R-WCS-63150 ¹⁾	150	100	1200	28800	2.3	27.7	694.6	5906675103952
	R-WCS-63180 ¹⁾	180	100	800	19200	2.8	22.2	562.5	5906675103969
R-WCS-63230 ¹⁾	230	100	100	16800	3.5	3.5	615.1	5906675103983	

1) ETA-09/0346