

RT-DCB

COROANE DIAMANTATE PENTRU CAROTARE UMEDĂ ȘI USCATĂ ÎN BETON ARMAT

Coroane diamantate de înaltă calitate pentru aplicații rapide și sigure în beton armat, cărămidă și beton ușor aerat.

Caracteristici și beneficii

Disponerea atentă a diamantelor și forma specială a segmentelor sunt dedicate carotării rapide în cele mai dure materiale.

Forma specială a segmentelor este dedicată carotării rapide în cele mai dure substraturi.

Segmentii sudați cu tehnologie laser, conferă siguranța în utilizare și o durată de viață prelungită coroanei.

Confecționarea din oțel de înaltă calitate, asigură reducerea efectivă a vibrațiilor în timpul utilizării.

Prin utilizarea prinderii de 1 1/4", coroanele RT-DCB se adaptează perfect pe orice mașină de carotat.



Materiale de bază



Beton armat



Beton




Cărămidă solidă



Cărămidă cu goluri



Bloc din beton ușor aerat

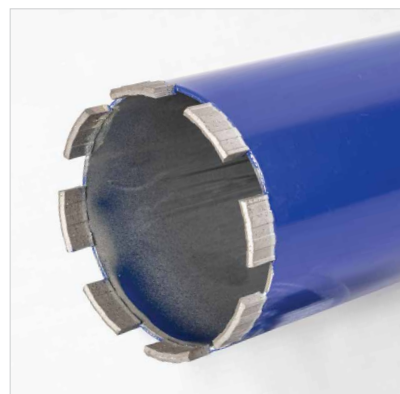



Proiectate pentru carotarea gurilor de diametre și adâncimi mari în substraturi dure cum ar fi, betonul armat, beton, cărămidă.

APLICAȚII



Coroanele diamantate RT-DCB sunt utilizate la realizarea gurilor pentru țevi de canalizare, instalații electrice, instalații de aer condiționat și încălzirea cu pompe de căldură în clădiri.

Adaptate pentru a se potrivi la majoritatea mașinilor de carotat din piață.



INFORMAȚII DESPRE PRODUS



Produs	Diametru [mm]	Lungime [mm]	Număr de segmente	Tip prindere	Greutate netă [kg]	Greutate brută [kg]
RT-DCB-042/450	42	450	5	1 1/4" UNC	1,01	1,01
RT-DCB-062/450	62	450	5	1 1/4" UNC	1,8	1,8
RT-DCB-082/450	82	450	7	1 1/4" UNC	2,46	2,46
RT-DCB-102/450	102	450	8	1 1/4" UNC	3,07	3,07
RT-DCB-122/450	122	450	10	1 1/4" UNC	3,67	3,67
RT-DCB-132/450	132	450	11	1 1/4" UNC	4,15	4,15
RT-DCB-152/450	152	450	12	1 1/4" UNC	5,16	5,16
RT-DCB-168/450	168	450	12	1 1/4" UNC	6,29	6,29
RT-DCB-182/450	182	450	14	1 1/4" UNC	7,34	7,34
RT-DCB-202/450	202	450	14	1 1/4" UNC	8,45	8,45
RT-DCB-226/450	226	450	15	1 1/4" UNC	9,68	9,68
RT-DCB-280/450	280	450	19	1 1/4" UNC	13,89	13,89