


RT-SDSD Burghiu opritor cu rotopercuție SDS Plus

Burghiu opritor cu rotopercuție SDS Plus pentru instalarea ancorelor expandabile R-DCA și R-DCL



Certificat

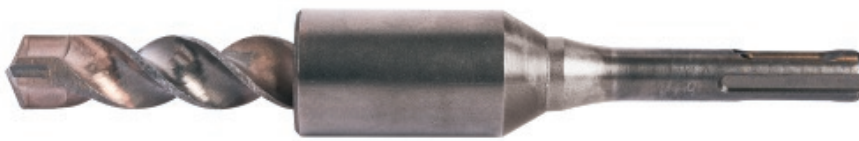

Informații despre produs

Caracteristici

- Construcție optimizată cu cap din carbură cu mai multe muchii tăietoare pentru performanțe superioare la găurire și reducerea riscului de blocare la atingerea armăturii
- Designul vârfului permite introducerea stabilă a burghiului în suprafață, împiedicând alunecarea
- 3 muchii de tăiere dispuse simetric pentru o găurire perfect dreaptă și axială
- Înclinarea vârfului în unghi de 160° permite găurirea rapidă în beton armat
- Vârful înglobat complet în corpul burghiului garantează rezistența crescută și durata de viață a acestuia
- Geometria optimă cu 3 canele de evacuare permite lucrul rapid și constant pe întreaga durată de viață a burghiului

Aplicații

- Instalarea ancorelor expandabile R-DCA și R-DCL
- Potrivit pentru utilizarea cu retropercutor SDS Plus

Material de bază

- Beton armat
- Beton

Ambalare



Date tehnice

Index	Diametru gaură	Lungime	Lungime de lucru	Cantitate	Greutatea cutiei	Greutate exterioră	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[buc]	kg	kg	
RT-SDSD-8/110	8	110	27	1	0.09	19.53	5906675324234
RT-SDSD-10/110	10	110	32	1	0.09	17.85	5906675324241
RT-SDSD-12/130	12	130	42	1	0.13	20.10	5906675324258
RT-SDSD-15/160	15	160	52	1	0.23	18.40	5906675324265