

T-H Cârlig DIN 689

Cârlig tractare pentru diverse aplicații la ridicare



Informații despre produs


Caracteristici

- Fabricat din oțel carbon forjat, puternic temperat
- Fabricată din oțel cu strat de zinc galvanizat pentru o rezistență sporită la coroziune
- Include clapeta de declanșare pentru creșterea siguranței cârligului și susținerea încărcăturii
- Cârligul păstrează frânghia sau lanțul securizate în timpul muncii
- Fabricat conform DIN 689
- Simplu de asamblat cu lanțuri și frânghii

Aplicații

- Utilizat în scopuri generale
- Tractarea și ridicarea elementelor cu greutate medie și mare
- Macarale de construcții mici

Informații despre produs

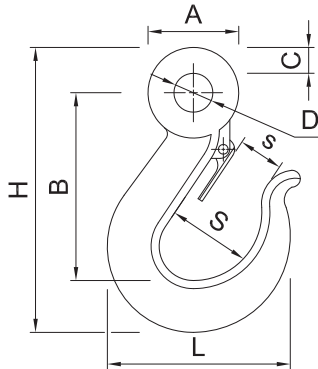

Cod produs	Dimensiuni							
	H	L	A	B	C	D	S	s
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
T-H-0250	88	54	28	64	7.5	12	18	15
T-H-0500	117	72	36	85	10	16	24	18
T-H-1000	160	98	48	116	13.5	20	31	27
T-H-1600	190	118	60	138	16	26	37	31
T-H-2500	240	145	65	174	20	32	49	45

Date performanță de bază

Product Code	Rezistență la încărcare	
	Maxim	
	[kg]	
T-H-0250	250.00	
T-H-0500	500.00	
T-H-1000	1000.00	
T-H-1600	1600.00	
T-H-2500	2500.00	

Date tehnice

Cod produs	Dimensiuni								Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
	H [mm]	L [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	S [mm]	s [mm]	Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
T-H-0250	88	54	28	64	7.5	12	18	15	25	25	5000	3.4	3.4	706.0	5906675963679
T-H-0500	117	72	36	85	10	16	24	18	10	10	2000	3.2	3.2	664.0	5906675963778
T-H-1000	160	98	48	116	13.5	20	31	27	5	5	750	4.1	4.1	640.4	5906675963877
T-H-1600	190	118	60	138	16	26	37	31	1	12	360	1.37	16.5	523.7	5906675963976
T-H-2500	240	145	65	174	20	32	49	45	1	8	288	3.0	23.6	880.6	5906675964072