


T-LS Cablu din oțel zincat

Cablu din oțel galvanizat pentru diverse aplicații



Informații despre produs


Caracteristici

- Disponibil pe bobină de plastic
- Fabricată din oțel cu strat de zinc galvanizat pentru o rezistență sporită la coroziune
- Construcție cu mai multe toroane pentru flexibilitate mărită și rezistență la greutate
- Elasticitate redusă

Aplicații

- Elemente de remorcare și ridicare
- Macarale de construcții mici
- Aplicații cu greutate mare
- Plasarea gardurilor, barierelor etc.
- Suspendarea podurilor
- Parcuri de distracții, parcuri de pescuit

Informații despre produs

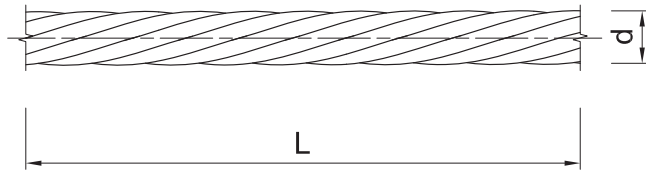

Cod produs	Diametru frânghie	Tip		Lungime
	d	-	-	L
	[mm]	-	-	[m]
T-LS-012-K	1.2	1x19	DIN 3053	500
T-LS-015-K	1.5	1x19	DIN 3053	300
T-LS-020-K	2	6x7	DIN 3055	250
T-LS-030-K	3	6x7	DIN 3055	200
T-LS-040-K	4	6x7	DIN 3055	100
T-LS-050-K	5	6x19	DIN 3060	100
T-LS-060-K	6	6x19	DIN 3060	100
T-LS-080-K	8	6x37	DIN 3066	50

Date performanță de bază

Product Code	Rezistență la încărcare	
	Maxim	Forța de tracțiune
	[kg]	[kN]
T-LS-012-K	22.30	1.34
T-LS-015-K	39.70	2.38
T-LS-020-K	44.30	2.66
T-LS-030-K	96.70	5.80
T-LS-040-K	171.60	10.30
T-LS-050-K	268.40	16.10
T-LS-060-K	387.40	23.22
T-LS-080-K	688.10	41.29

Date tehnice

Cod produs	Diametru frânghie [mm]	Lungime [m]	Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
			Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
T-LS-012-K	1.2	500	500	500	80000	4.0	4.0	670.0	5906675952178
T-LS-015-K	1.5	300	300	300	48000	3.3	3.3	558.0	5906675952277
T-LS-020-K	2	250	250	250	40000	4.0	4.0	670.0	5906675952376
T-LS-030-K	3	200	200	200	24000	6.6	6.6	822.0	5906675500218
T-LS-040-K	4	100	100	100	12000	5.7	5.7	714.0	5906675500416
T-LS-050-K	5	100	100	100	9600	8.8	8.8	874.8	5906675500515
T-LS-060-K	6	100	100	100	7200	12.8	12.8	951.6	5906675500713
T-LS-080-K	8	50	50	50	3600	11.3	11.3	843.6	5906675500812