

T-LS-PVC Cablu din oțel zincat învelit în PVC

Cabluri din oțel pentru diverse aplicații



Informații despre produs


Caracteristici

- Disponibil pe bobină de plastic
- Fabricată din oțel cu strat de zinc galvanizat pentru o rezistență sporită la coroziune
- Construcție cu mai multe toroane pentru flexibilitate mărită și rezistență la greutate
- Elasticitate redusă
- Acoperire din PVC pentru o rezistență mai mare la coroziune și pentru protecție la contactul cu mâna
- Acoperirea din plastic oferă izolație electrică

Aplicații

- Plasarea gardurilor, barierelor etc.
- Locuri de joacă, leagăne
- Parcuri de distracții, parcuri de pescuit
- Cabluri decorative suspendate, fire electrice decorative
- Grădinărit, copaci legați și tufișuri

Informații despre produs

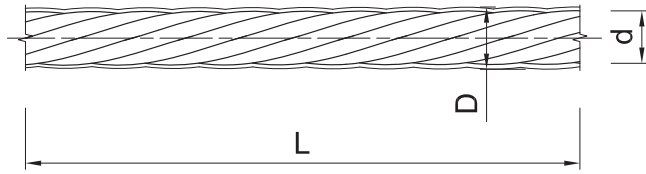

Cod produs	Diametru frânghie	Diametru frânghie cu acoperire	Tip		Lungime
	d		-	-	L
	[mm]		-	-	[m]
T-LS-030-PCV-K	3	4	6x7	DIN 3055	250
T-LS-040-PCV-K	4	6	6x8	DIN 3055	250
T-LS-050-PCV-K	5	7	6x9	DIN 3055	150
T-LS-060-PCV-K	6	8	6x10	DIN 3055	100
T-LS-080-PCV-K	8	10	6x11	DIN 3055	50

Date performanță de bază

Product Code	Rezistență la încărcare	
	Maxim	Forța de tracțiune
	[kg]	[kN]
T-LS-030-PCV-K	114.70	5.88
T-LS-040-PCV-K	175.00	10.50
T-LS-050-PCV-K	271.70	16.30
T-LS-060-PCV-K	391.70	23.50
T-LS-080-PCV-K	696.70	41.80

Date tehnice

Cod produs	Diametru frânghie [mm]	Diametru frânghie cu acoperire [mm]	Lungime [m]	Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
				Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
T-LS-030-PCV-K	3	4	250	250	250	18000	10.3	10.3	768.0	5906675952970
T-LS-040-PCV-K	4	6	250	250	250	8000	22.5	22.5	750.0	5906675953076
T-LS-050-PCV-K	5	7	150	150	150	4800	20.3	20.3	678.0	5906675953175
T-LS-060-PCV-K	6	8	100	100	100	3200	18.0	18.0	606.0	5906675953274
T-LS-080-PCV-K	8	10	50	50	50	1600	12.5	12.5	430.0	5906675953373