

WF Șurub autofiletant cu cap șaibă

Șurub autofiletant cu vârf ascuțit pentru o instalare ușoară și eficientă



Aprobări și Rapoarte

PN-EN 14566 + A1: 2012

DoP-EN14566

Reacția la foc: A1

Rezistența la încovoiere: indeplinește **10**



Informații despre produs

Caracteristici

- Suprafață întărită a filetului cu acoperire de zinc cu grosime de cel puțin 12 μm

Aplicații


- Fixarea elementelor cu plăci subțiri pe suprafețe metalice, din lemn sau PVC

Material de bază

Informații tehnice

- Chereștea
- Profile PVC
- Foi de tablă și profile metalice

Ghid de instalare

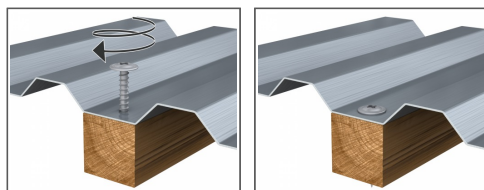

1. Șurubul trebuie instalat la 90 de grade față de substrat.
2. Folosiți un conector magnetic.
3. Setajii cuplul la minimum.
4. Reduceți viteza atunci când terminați asamblarea.
5. Utilizați o șurubelniță cu impact fără fir. Nota: Nu folosiți niciodată o șurubelniță electrică.
6. Nu utilizați o mașină de găurire cu impact mare.
7. Pentru instalare, utilizați o șurubelniță cu o frecvență a loviturilor de 1600 - 2000 rpm cu un cuplu reglementat.

Informații despre produs

Mărime	Cod produs	Șurub		Element de instalat			Grosime maximă găurire
		Diametru	Lungime	Grosime maximă			
		d [mm]	L [mm]	t _{fix} Profile PVC [mm]	t _{fix} Oțel [mm]	t _{fix} Chereștea [mm]	- [mm]
Ø4.2	WF-4213	4.2	13	-	1	-	2
	WF-4216	4.2	16	1	3	-	2
	WF-4219	4.2	19	4	6	-	2
	WF-4222	4.2	22	7	9	2	2
	WF-4225	4.2	25	10	12	5	2
	WF-4232	4.2	32	17	19	12	2
	WF-4235	4.2	35	20	22	15	2
	WF-4240	4.2	40	25	27	20	2
WF-4250	4.2	50	35	37	30	2	

Parametri instalare

Mărime			Ø4.2		
Substrat			Profile PVC	Oțel	Chereștea
Adâncime minimă de instalare	h _{nom}	[mm]	-	-	20
Grosime minimă substrat	h _{min}	[mm]	3	0.5	40
Distanță minimă între ancore	s _{min}	[mm]	30	30	30
Distanță minimă față de margine	c _{min}	[mm]	30	30	30

Date performanță de bază

Date referitoare la performanță pentru un șurub fără a influența distanța față de margine și spațiere

Mărime		Ø4.2			
Substrat		Profile PVC	Oțel	Oțel	Chereștea
Grosime substrat h _{min}	[mm]	3	0.5	0.75	20
SARCINĂ SPECIFICĂ_{RK}					
WF	[kN]	1.25	0.80	1.45	1.35
SARCINĂ DE PROIECTARE_{RD}					
WF	[kN]	0.60	0.40	0.80	0.45
SARCINĂ RECOMANDATĂ_{REC}					
WF	[kN]	0.43	0.29	0.57	0.32

Date tehnice

Cod produs	Șurub	Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
	Lungime [mm]	Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
WF-4213	13	1000	16000	384000	1.68	26.9	675.1	5906675309224
WF-4216	16	1000	16000	384000	1.65	26.5	665.0	5906675309323
WF-4219	19	500	8000	192000	0.90	14.4	375.7	5906675309422
WF-4222	22	500	8000	192000	1.07	17.1	439.2	5906675309521
WF-4225	25	500	8000	192000	1.12	17.9	458.8	5906675309620
WF-4232	32	500	8000	192000	1.32	21.2	538.7	5906675309026
WF-4235	35	500	8000	192000	1.40	22.4	566.8	5906675206790
WF-4240	40	500	6000	144000	1.57	18.9	482.9	5906675309729
WF-4250	50	500	6000	144000	2.3	27.1	680.4	5906675310022