

Șurubelnița cu impact R-PID18-315-XL2 este o unealtă versatilă cu o construcție extrem de durabilă. Bateria RawlBattery 18V este interschimbabilă cu multe alte dispozitive din seria Rawlplug de 18V, ceea ce crește utilitatea sculei electrice.



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

Mandrina rapidă adecvată pentru prinderea hexagonală de 1/4" și pătrată de 1/2" permite utilizarea într-o gamă largă de aplicații

Intervalul de cuplu reglabil electronic permite ajustarea uneltei pentru aplicații specifice

Motorul puternic fără perii asigură o eficiență ridicată a mecanismului și crește durata de viață a sculei

Auto Stop Control ASC, modul de întrerupere a cuplului previne deteriorarea suprafeței materialului în timpul înșurubării

Sistemul de oprire electronică se declanșează în timpul blocării pentru a proteja atât utilizatorul cât și unealta

Mânerul cauciucat, profilat, crește aderența și confortul în utilizare

Cei doi acumulatori de 5.0 Ah Li-Ion și încărcătorul rapid de 50-minute incluse în set garantează o utilizare neîntreruptă

MATERIALE DE BAZĂ



Beton



Beton armat



Căramidă



Piatră naturală



Oțel



Lemn





Șurubelnița cu impact R-PID18-315-XL2 se caracterizează printr-o construcție rafinată și durabilă. Mecanismul puternic de transmisie și impact generează un cuplu de până la 315 Nm. Datorită frecvenței ridicate a loviturilor (până la 3800 de impacturi/min) și a vitezei mari a rotației în gol (până la 2800 rpm) permite montarea eficientă a șuruburilor de construcție și instalarea șuruburilor de beton R-HLX (până la 8 mm în diametru). Cele două baterii și încărcătorul de 50 de minute incluse în set garantează funcționarea fără întreruperi inutile.

APLICAȚII

Construcții din lemn: fixarea șuruburilor până la Ø 14 mm


Construcții metalice: asamblarea șuruburilor metrice (până la M14)

Instalarea șuruburilor de beton R-HLX până la Ø 8 mm

Fixări cadre și alte șuruburi cu diblu până la Ø 14 mm (ex. FF1, 4ALL)

Găurire în table metalice până la Ø10 mm x 2 mm grosime

Construcții din lemn: găurire în lemn sau PAL (până la Ø 30 mm)

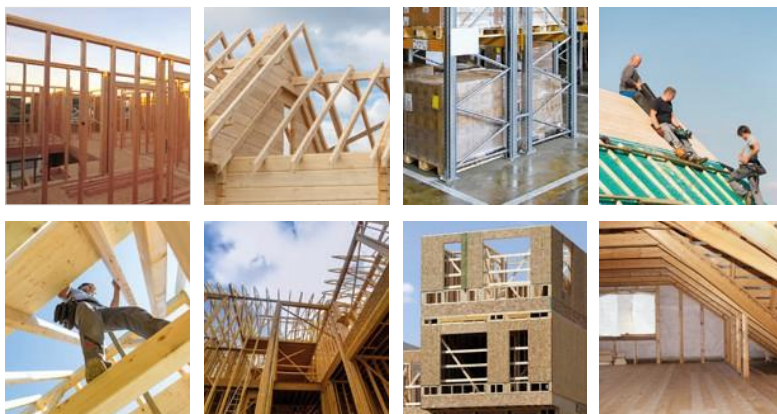

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Cod produs	Tip Motor	Tensiune alimentare [V]	Capacitate acumulator [Ah]	Număr trepte viteză	Viteza de rotație în gol [rpm]	Cuplu maxim [Nm]	Frecvența loviturilor [bpm]	Tip mandrină	Dimensiune maximă șurub	Greutate scule [kg]	Greutate în cutie [kg]
RawlWrench R-PID18-315-XL2	fără perii	18	5.0	3	0-1100/ 2200/2800	315	0-1800/ 3500/3800	1/4" / 1/2"	M14	5.18	5.18

PRODUSE ASOCIATE

Șurub autofiletant pentru lemn R-PCZ  Șurub autofiletant pentru lemn cu cap cilindric și filet dublu	Șurub autofiletant pentru lemn R-PTX  Șurub autofiletant pentru lemn cu cap înecat și filet parțial	Șurub din inox pentru deck R-DSX  Șurub pentru aplicații exterioare în materiale lemnoase	Ancoră șurub pentru beton R-HLX  Ancore șurub pentru fixări temporare sau permanente în beton
Biți de impact RT-IBIT-T  Bit pentru un spectru larg de aplicații cu șurubelnițe de impact	Adaptor magnetic de impact 1/4" RT-IBIT-ADAP  Adaptor pentru utilizarea cu bituri de impact în montarea șuruburilor și alte aplicații de fixare	Chei tubulare de impact 1/2" RT-IS  Cheie de impact 1/2" pentru strângerea șuruburilor și a ancorelor	Burghiu plat RT-FLWD  Burghiu plat cu tijă întărită pentru realizarea rapidă a găurilor, cu diametru mare, în diferite materiale lemnoase

OFERTĂ

Cod produs	Sculă electrică	Acumulator R-BAT-185001 [5.0 Ah]	Acumulator R-BAT-182001 [2.0 Ah]	Rawlcase R-RC-4414	Cutie	Încărcător 6.5A R-CHR-186502	Încărcător 1.5A R-CHR-181501	Manual	Mănuși de protecție	EAN
R-PID18										
R-PID18-315-XL2	1	2	-	1	-	1		1	1	5906675553795
R-PID18-315-XS	1	-	-	-	1	-	-	1	-	5906675553726
R-PID18-315-S	1	-	-	1	-	-	-	1	-	5906675553771
R-PID18-315-M2	1	-	-	1	-	-	1	1	1	5906675553788