

R-PCN18-27

PISTOL PE ACUMULATOR PENTRU FIXARE
DIRECTĂ ÎN BETON ȘI OȚEL 18 V Li-Ion

Noul pistol pe acumulator R-PCN18-27 pentru implantat cuie în beton și oțel asigură o eficiență sporită în instalare, instalații electrice și fixarea directă a sistemelor de gips-carton.



CARACTERISTICI ȘI BENEFICII

Energia de impact a crescut la 90 J pentru a permite implantarea cuielelor de până la 27 mm lungime în cele mai dure materiale.

Bateria litiu-ion oferă o performanță ridicată - 900 de fixări per încărcare și un timp de încărcare de 50 de minute.

Poziție de prindere și utilizare proiectată ergonomic pentru un echilibru și un confort sporit.

Funcționarea secvențială asigură o utilizare sigură.

Conceput pentru durabilitate ridicată și eficiență sporită a fluxului de aer prin zona filtrului de aer.

Fixare confortabilă, fiabilă și precisă, cu reglare fără cheie a adâncimii cuielelor pentru o precizie sporită și ușurință în utilizare.

MATERIALE DE BAZĂ

 Beton nearmat

 Beton fisurat


 Beton armat

 Oțel

R-PCN18-27

PISTOL PE ACUMULATOR PENTRU FIXARE
DIRECTĂ ÎN BETON ȘI OȚEL 18 V LI-ION

Pistolul de bătut cuie cu baterie R-PCN18-27 pentru beton și oțel este o alternativă excelentă fără fir pentru aplicații de instalare, nu necesită cabluri de alimentare, doze de gaz sau furtunuri de aer comprimat. Crește eficiența lucrărilor de instalații electrice și gips-carton. Fiecare fixare se finalizează în mai puțin de o secundă. Combinată cu o capacitate a bateriei de 900 de fixări și un timp de încărcare de doar 50 de minute, rezultatele sunt câștiguri semnificative în ceea ce privește eficiența muncii și rapiditatea instalării.

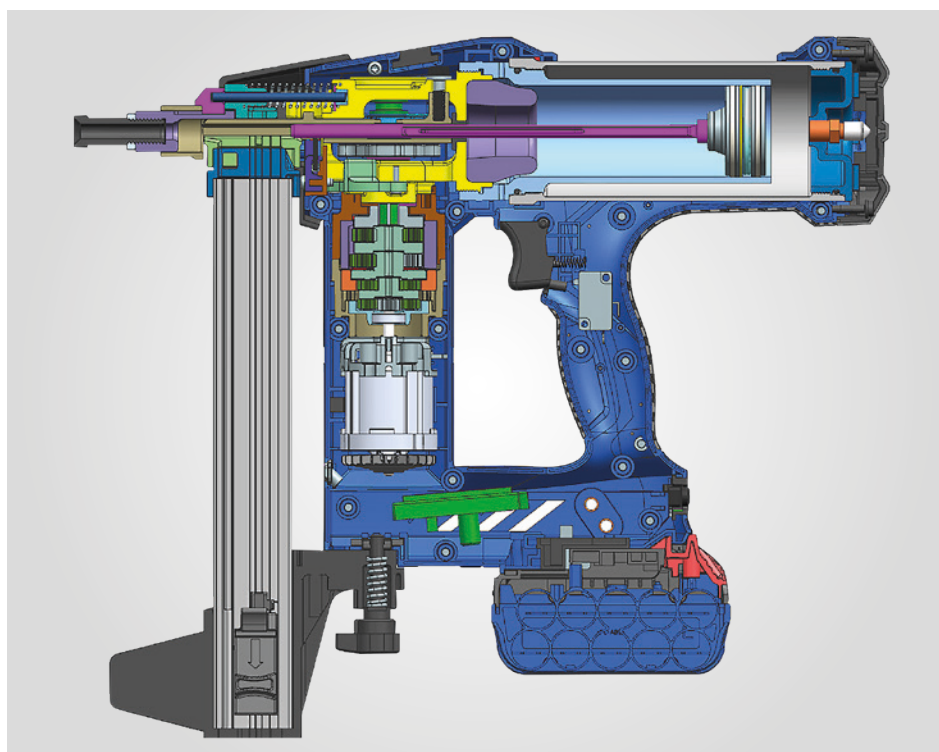


APLICAȚII

Instalarea cablurilor și a tubulaturilor

Instalarea sistemelor de gips-carton

Fixarea traseelor de instalații electrice



INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Cod produs	Voltaj	Energie de impact	Dimensiuni	Lungimi cuie	Tipul cuiei	Numărul de fixări per încărcare	Greutate [kg]	Capacitate magazie	Timp de încărcare al bateriei
	[V]	[J]	[mm]	[mm]				[nr. cuie]	[min]
R-PCN18-27	18	90	420x120x320	15-27	Beton/oțel	900	3,7	33	50

OFERTA

Cod produs	Pistol	Acumulator R-BAT-185001 [5,0 Ah]	Încărcător 6.5A R-CHR-186502	Trusă depozitare	Manual de utilizare	EAN
						
R-PCN18-27-XL	1	-	-	1	1	5906675645841
R-PCN18-27-XL1	1	1	1	1	1	5906675648781
R-PCN18-27-XL2	1	2	1	1	1	5906675648828

PRODUSE ASOCIATE

ACCESORII PENTRU MONTAJ	Cuie pentru beton R-KNC  Cuie în bandă pentru beton	Cuie pentru oțel R-KSC  Cuie în bandă pentru oțel	Bandă de montaj metalică R-MTC-10M  Bandă de montaj perforată metalică pentru fixare	Bandă de montaj textilă R-MTT-10M  Bandă de montaj textilă pentru fixare
	Clemă din plastic R-SC40-PCS  Clemă din plastic pentru conducte și tubulaturi montate pe podea, ranforsată cu PA	Clemă din plastic R-SC40-TCS  Clemă din plastic pentru cabluri plate încastrate	Clemă metalică simplă R-SC40-MCS  Clemă metalică simplă galvanizată, pentru utilizare în instalații electrice	Clemă metalică dublă R-SC40-MCD  Clemă metalică dublă galvanizată, pentru utilizare în instalații electrice
ACUMULATORI ȘI ÎNCĂRCĂTOARE	Încărcător rapid 18 V R-CHR-186502  Încărcător rapid de 6,5 A cu stabilizare electronică a procesului de încărcare și răcire activă	Încărcător 18 V R-CHR-181501  Încărcător de 1,5 A cu sistem electronic de stabilizare a procesului de încărcare		
	Acumulator 8.0 Ah 18 V R-BAT-188001  RawLBATTERY Li-Ion 18 V / 8,0 Ah	Acumulator 5.0 Ah 18 V R-BAT-185001  RawLBATTERY Li-Ion 18 V / 5,0 Ah.	Acumulator 18 V R-BAT-182001  RawLBATTERY Li-Ion 18 V / 2,0 Ah	