

R-PTK Șurub pentru construcții din lemn cu cap șaibă și parțial filetat

Șuruburi de construcții concepute pentru conexiuni cu rezistență sporită în lemn clasele C16-C24



Aprobări și rapoarte

- ETA 21/0797



Informații despre produs

Caracteristici

- Lamele de tăiere poziționate transversal desfac fibrele lemnoase în loc să le taie, astfel efectuându-se o gaură cu un diametru perfect împiedicând înfundarea filetelui și a orificiului în timpul înșurubării
- Filetul care începe din vârful șurubului permite găurirea imediată a lemnului
- Punct de frezare cu diametru redus pentru a reduce cuplul necesar
- Prindere TX optimizată la unghiul corect face ca conexiunea dintre bit și șurub să fie perfectă având o toleranță foarte scăzută
- Capul tip șaibă oferă o transmitere mai mare a sarcinii în aplicare
- Prindere TX unificată pentru toate diametrele pentru a limita cantitatea de biți necesară

Aplicații


- Fixarea elementelor din lemn și cherestea
- Fixare căpriorilor de pane
- Fixarea plăcilor aglomerate pe elemente din lemn
- Îmbinări generale în lemn
- Pergole, vitrine, lemnării

Materiale de bază

Certificat pentru utilizare în:

- Cherestea
- Lemn
- PAL
- OSB
- Placaj

Ghid de instalare

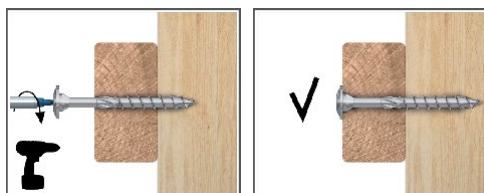

1. Alege lungimea corectă a șurubului
2. Înfiletează șurubul perpendicular până capul acestuia se înțeacă complet în substrat
3. Șuruburile parțial filetate pot fixa elementele din lemn evitând spațiile dintre acestea
4. Capul de tip șaibă oferă o rezistență ridicată la smulgere

Informații despre produs

| Mărime | Cod produs | Diametru d [mm] | Șurub Lungime | | Dimensiune torx |
|----------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------|--------------------|
| | | | L [mm] | L1 [mm] | |
| 6,0 | R-PTK-60040-200 | 6 | 40 | 25 | T25 |
| | R-PTK-60050-200 | 6 | 50 | 32 | T25 |
| | R-PTK-60060-200 | 6 | 60 | 35 | T25 |
| | R-PTK-60070-200 | 6 | 70 | 40 | T25 |
| | R-PTK-60080-200 | 6 | 80 | 50 | T25 |
| | R-PTK-60100-100 | 6 | 100 | 60 | T25 |
| | R-PTK-60120-100 | 6 | 120 | 60 | T25 |
| | R-PTK-60140-100 | 6 | 140 | 70 | T25 |
| | R-PTK-60160-100 | 6 | 160 | 70 | T25 |
| | R-PTK-60180-100 | 6 | 180 | 70 | T25 |
| | R-PTK-60200-100 | 6 | 200 | 70 | T25 |
| | R-PTK-60220-100 | 6 | 220 | 70 | T25 |
| 8,0 | R-PTK-80080-50 | 8 | 80 | 50 | T40 |
| | R-PTK-80100-50 | 8 | 100 | 60 | T40 |
| | R-PTK-80120-50 | 8 | 120 | 70 | T40 |
| | R-PTK-80140-50 | 8 | 140 | 80 | T40 |
| | R-PTK-80160-50 | 8 | 160 | 100 | T40 |
| | R-PTK-80180-50 | 8 | 180 | 100 | T40 |
| | R-PTK-80200-50 | 8 | 200 | 100 | T40 |
| | R-PTK-80220-50 | 8 | 220 | 100 | T40 |
| | R-PTK-80240-50 | 8 | 240 | 100 | T40 |
| | R-PTK-80260-50 | 8 | 260 | 100 | T40 |
| | R-PTK-80280-50 | 8 | 280 | 100 | T40 |
| | R-PTK-80300-50 | 8 | 300 | 100 | T40 |
| | R-PTK-80320-50 | 8 | 320 | 100 | T40 |
| | R-PTK-80340-50 | 8 | 340 | 100 | T40 |
| | R-PTK-80360-50 | 8 | 360 | 100 | T40 |
| | R-PTK-80380-25 | 8 | 380 | 100 | T40 |
| R-PTK-80400-25 | 8 | 400 | 100 | T40 | |

Date tehnice

| Cod produs | Șurub | | Cantitate [buc] | | | Greutate [kg] | Cod de bare | | |
|------------------------------|--------------|-----|-----------------|----------|---------|---------------|-------------|-------|---------------|
| | Lungime [mm] | | Cutie | Exterior | Palet | | | | |
| R-PTK-60040-200 | 40 | 25 | 200.0 | 3200.0 | 76800.0 | 1.22 | 19.6 | 500.0 | 5906675515083 |
| R-PTK-60050-200 | 50 | 32 | 200.0 | 3200.0 | 76800.0 | 1.43 | 22.9 | 578.4 | 5906675515090 |
| R-PTK-60060-200 | 60 | 35 | 200.0 | 3200.0 | 76800.0 | 1.65 | 26.4 | 664.5 | 5906675515106 |
| R-PTK-60070-200 | 70 | 40 | 200.0 | 2400.0 | 57600.0 | 1.88 | 22.5 | 570.5 | 5906675515113 |
| R-PTK-60080-200 | 80 | 50 | 200.0 | 2400.0 | 57600.0 | 2.1 | 25.5 | 641.0 | 5906675515120 |
| R-PTK-60100-100 | 100 | 60 | 100.0 | 1600.0 | 38400.0 | 1.30 | 20.7 | 527.4 | 5906675515137 |
| R-PTK-60120-100 | 120 | 60 | 100.0 | 1200.0 | 28800.0 | 1.53 | 18.4 | 470.6 | 5906675515144 |
| R-PTK-60140-100 | 140 | 70 | 100.0 | 1200.0 | 28800.0 | 1.79 | 21.4 | 544.1 | 5906675515151 |
| R-PTK-60160-100 | 160 | 70 | 100.0 | 1200.0 | 28800.0 | 2.0 | 24.0 | 605.8 | 5906675515168 |
| R-PTK-60180-100 | 180 | 70 | 100.0 | 800.0 | 19200.0 | 2.2 | 17.6 | 453.0 | 5906675515175 |
| R-PTK-60200-100 | 200 | 70 | 100.0 | 800.0 | 19200.0 | 2.4 | 19.3 | 492.2 | 5906675515182 |
| R-PTK-60220-100 | 220 | 70 | 100.0 | 800.0 | 19200.0 | 2.6 | 20.9 | 531.4 | 5906675515199 |
| R-PTK-80080-50 ¹⁾ | 80 | 50 | 50.0 | 600.0 | 14400.0 | 1.02 | 12.2 | 323.8 | 5906675516080 |
| R-PTK-80100-50 ¹⁾ | 100 | 60 | 50.0 | 600.0 | 14400.0 | 1.25 | 15.0 | 389.9 | 5906675516097 |
| R-PTK-80120-50 ¹⁾ | 120 | 70 | 50.0 | 600.0 | 14400.0 | 1.43 | 17.1 | 441.3 | 5906675516103 |
| R-PTK-80140-50 ¹⁾ | 140 | 80 | 50.0 | 600.0 | 14400.0 | 1.63 | 19.6 | 500.0 | 5906675516110 |
| R-PTK-80160-50 ¹⁾ | 160 | 100 | 50.0 | 600.0 | 14400.0 | 1.84 | 22.0 | 558.8 | 5906675516127 |

Date tehnice

| Cod produs | Şurub | | Cantitate [buc] | | | Greutate [kg] | | | Cod de bare |
|------------------------------|--------------|-----|-----------------|----------|--------|---------------|----------|-------|---------------|
| | Lungime [mm] | | Cutie | Exterior | Palet | Cutie | Exterior | Palet | |
| R-PTK-80180-50 ¹⁾ | 180 | 100 | 50.0 | 400.0 | 9600.0 | 2.0 | 16.3 | 421.7 | 5906675516134 |
| R-PTK-80200-50 ¹⁾ | 200 | 100 | 50.0 | 400.0 | 9600.0 | 2.2 | 18.0 | 460.8 | 5906675516141 |
| R-PTK-80220-50 ¹⁾ | 220 | 100 | 50.0 | 400.0 | 9600.0 | 2.5 | 19.6 | 500.0 | 5906675516158 |
| R-PTK-80240-50 ¹⁾ | 240 | 100 | 50.0 | 400.0 | 9600.0 | 2.6 | 21.0 | 534.2 | 5906675516165 |
| R-PTK-80260-50 ¹⁾ | 260 | 100 | 50.0 | 400.0 | 9600.0 | 2.8 | 22.6 | 573.0 | 5906675516172 |
| R-PTK-80280-50 ¹⁾ | 280 | 100 | 50.0 | 50.0 | 4000.0 | 3.0 | 3.0 | 272.4 | 5906675516189 |
| R-PTK-80300-50 ¹⁾ | 300 | 100 | 50.0 | 50.0 | 4000.0 | 3.2 | 3.2 | 288.6 | 5906675516196 |
| R-PTK-80320-50 ¹⁾ | 320 | 100 | 50.0 | 50.0 | 4000.0 | 3.4 | 3.4 | 304.7 | 5906675516202 |
| R-PTK-80340-50 ¹⁾ | 340 | 100 | 50.0 | 50.0 | 4000.0 | 3.6 | 3.6 | 320.9 | 5906675516219 |
| R-PTK-80360-50 ¹⁾ | 360 | 100 | 50.0 | 50.0 | 4000.0 | 3.8 | 3.8 | 337.0 | 5906675516226 |
| R-PTK-80380-25 ¹⁾ | 380 | 100 | 25.0 | 25.0 | 1625.0 | 2.0 | 2.0 | 161.3 | 5906675516233 |
| R-PTK-80400-25 ¹⁾ | 400 | 100 | 25.0 | 25.0 | 1625.0 | 2.1 | 2.1 | 167.9 | 5906675516240 |

1) ETA 21/0797