

D-TL Papuc de reazem cu picior, tip L

Suport cu picior din fier pentru fixarea elementelor din lemn direct în beton



Informații despre produs

Caracteristici

- Ancorarea elementelor de construcție din lemn direct în beton
- Aspect estetic
- Grosimea plăcii metalice: 5,0 mm
- Diametrul piciorului din fier: Ø20
- Zinc galvanizat la cald pentru o rezistență sporită la coroziune

Aplicații

- Construcții din lemn
- Suporturi pentru stâlpi
- Dulapuri din lemn
- Garduri din lemn
- Chioșcuri, case de lemn, foișoare, hale

Material de bază


Potrivit pentru utilizare în

- Beton
- Piatră naturală (după testare pe teren)

Ghid de instalare

1. Alegeți dimensiunea corectă a suportului pentru stâlp.
2. Faceți o gaură de diametrul și adâncimea necesare.
3. Umpleți gaura cu beton.
4. Introduceți piciorul din fier în poziția dorită și fixați-l.
5. Așteptați până când betonul se întărește.
6. Prindeți lemnul de suport cu șuruburile UC / CS.
7. Tip - Este posibilă ancorarea bazei piciorului din fier folosind ancore chimice. Urmați instrucțiunile de instalare a ancorei chimice.

Informații despre produs

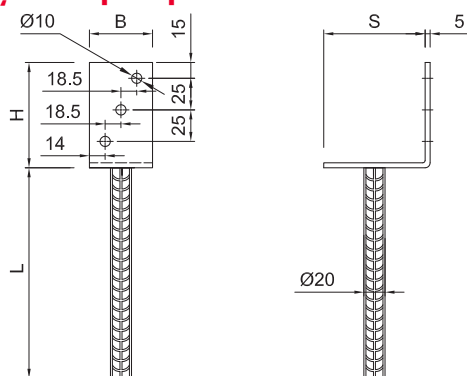

Cod produs	Dimensiuni conector		
	Dimensiuni		
	H	L	B
	[mm]		
D-TL-808	100	200	65

Date tehnice

Cod produs	Dimensiuni conector			Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
	Dimensiuni [mm]			Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
D-TL-808	100	200	65	1	6	378	0.75	4.5	313.9	5906675435022