


## HRK Diblu plastic pentru schelă

Diblu ușor de instalat, oferind performanțe excepționale în materiale de bază solide

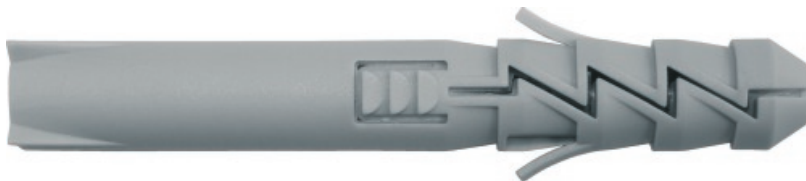

### Informații despre produs

#### Caracteristici

- Designul diblului împiedică rotirea în timpul străngerii șurubului
- Zona de expandare a diblului asigură suport pentru capacități mari de încărcare
- Mecanismul de expansiune asigură o ancorare puternică în materialele de bază solide

#### Aplicații

- Schelărie

#### Material de bază


##### Potrivit pentru utilizare în

- Beton
- Căramidă solidă
- Piatră naturală (după testare pe teren)
- Zidărie (solidă)
- Căramidă cu goluri verticale

### Ghid de instalare

1. Realizați o gaură având diametrul și adâncimea cerute.
2. Introduceți diblul HRK în gaură și înșurubați-l.
3. Introduceți șurubul HR în diblu și străngeți-l.

## Informații despre produs

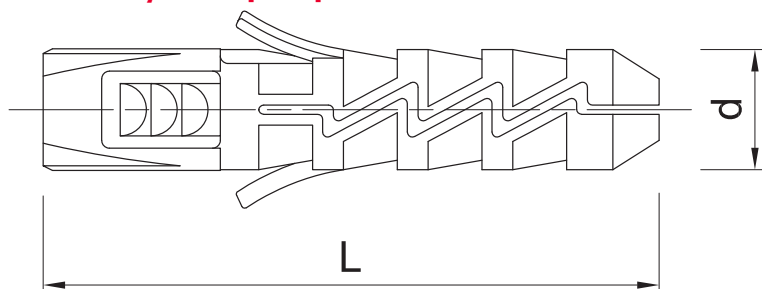

Mărime	Cod produs	Diametru		Lungime	
		d	L	[mm]	
Ø4	HRK-14070	14	70		
	HRK-14100	14	100		
	HRK-14135	14	135		

## Parametri instalare

Mărime	Ø14		
Diametru de fixare	d	[mm]	14
Diametru șurub	d	[mm]	12
Diametru gaură în substrat	$d_0$	[mm]	14
Adâncime minimă gaură în substrat	$h_0$	[mm]	80
Adâncime minimă de instalare	$h_{nom}$	[mm]	70
Grosime minimă substrat	$h_{min}$	[mm]	100
Distanță minimă între ancore	$s_{min}$	[mm]	70
Distanță minimă față de margine	$c_{min}$	[mm]	70

## Date performanță de bază

Date referitoare la performanță pentru fixarea unică fără a influența distanța față de margine și spațiere

Substrat		Beton C20/25 - C50/60	Cărămidă solidă 15MPa	Cărămidă cu goluri verticale 400	Beton aerat 6MPa
<b>SARCINĂ SPECIFICĂ <math>F_{Rk}</math></b>					
Ø4, Adâncime de ancorare 70mm	[kN]	16.20	10.30	1.00	4.00
<b>SARCINĂ DE PROIECTARE <math>F_{Rd}</math></b>					
Ø4, Adâncime de ancorare 70mm	[kN]	8.10	5.15	0.50	2.00
<b>SARCINĂ RECOMANDATĂ <math>F_{rec}</math></b>					
Ø4, Adâncime de ancorare 70mm	[kN]	5.79	3.68	0.36	1.43

## Date tehnice

Mărime	Cod produs	Diametru [mm]	Lungime [mm]	Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
				Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
Ø4	HRK-14070	14	70	25	400	9600	0.20	3.2	106.1	5906675113227
	HRK-14100	14	100	25	400	6000	0.24	3.9	88.4	5906675113326
	HRK-14135	14	135	25	300	7200	0.29	3.4	112.2	5906675113425