



T-416-HH Întinzător cârlig-cârlig

Întinzător folosit la reglarea tensiunii și lungimii pentru cabluri, lanțuri și frânghii

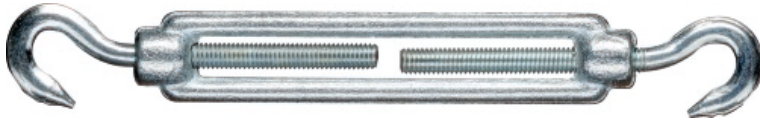

Informații despre produs

Caracteristici

- Fabricat din oțel cu conținut scăzut de carbon
- Fabricat în conformitate cu DIN 1480
- Format din două fălci de fier forjat
- Terminațiile cu cârlig sunt sudate în capetele fălcilor
- Strat din zinc galvanizat la cald pentru o rezistență sporită la coroziune

Aplicații

- Reglarea tensiunii și lungimii pentru cabluri, lanțuri și frânghii
- Sisteme de întindere cu șnur
- Benzi tensionate de tâmplărie perforată

Informații despre produs

Cod produs	Dimensiuni			
	H	L	A	B
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
T-416-06110-HH	86	110	76	66
T-416-08110-HH	77	110	88	73
T-416-10125-HH	86	120	109	85
T-416-12125-HH	80	120	118	90
T-416-14140-HH	135	170	140	105
T-416-16170-HH	112	170	145	115
T-416-20200-HH	132	200	170	132

Date performanță de bază

Product Code	Rezistență la încărcare	
	Maxim	
	[kg]	
T-416-06110-HH	75.00	
T-416-08110-HH	140.00	
T-416-10125-HH	220.00	
T-416-12125-HH	310.00	
T-416-14140-HH	430.00	
T-416-16170-HH	600.00	
T-416-20200-HH	915.00	

Date tehnice

Cod produs	Dimensiuni				Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
	H [mm]	L [mm]	A [mm]	B [mm]	Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
T-416-06110-HH	86	110	76	66	1	1	7200	0.09	0.09	685.2	5906675210278
T-416-08110-HH	77	110	88	73	10	150	5600	1.49	22.4	864.4	5906675210476
T-416-10125-HH	86	120	109	85	1	1	2700	0.27	0.27	769.8	5906675210575
T-416-12125-HH	80	120	118	90	5	50	1980	2.1	20.6	843.8	5906675210773
T-416-14140-HH	135	170	140	105	1	1	1350	0.62	0.62	867.0	5906675210971
T-416-16170-HH	112	170	145	115	5	1	840	4.5	0.90	786.0	5906675211077
T-416-20200-HH	132	200	170	132	1	1	520	1.68	1.68	903.6	5906675211275