


TM Ancoră expandabilă cu filet interior

Ancoră expandabilă cu filet interior pentru utilizare împreună cu tijă filetată sau șurub metric

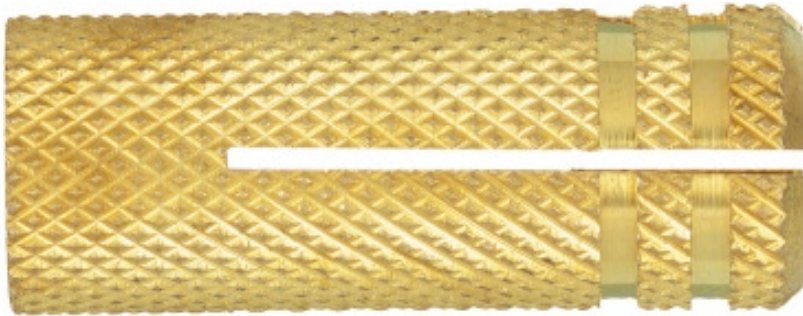

Informații despre produs

Caracteristici

- Designul permite reutilizarea ancorei
- Marginea exterioară împiedică rotirea în găuri
- Adâncime de instalare redusă pentru o instalare ușoară și rapidă
- Filetul intern permite folosirea șuruburilor metrice standard sau tije filetate
- Potrivită pentru instalarea prepoziționată și prin împingere

Aplicații

- Bare de protecție
- Rafturi
- Montajul mânerelor și cârligelor
- Șine pentru perdele
- Accesorii pentru baie
- Casete de control

Material de bază


- Potrivit pentru utilizare în**
- Beton

Ghid de instalare



1. Realizați o gaură cu diametrul și adâncimea cerute.
2. Îndepărtați reziduurile și curățați bine gaura.
3. Introduceți ancora în gaură și loviți ușor cu ciocanul până se fixează la nivelul suprafeței.
4. Introduceți șurubul sau tija prin elementul de fixare și strângeți la cuplul recomandat.

Informații despre produs

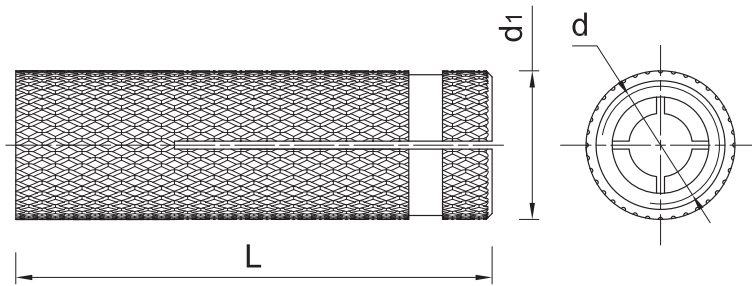

Cod produs	Ancoră		
	Diametru tijă	Diametru extern	Lungime
	d	d _{nom}	L
	[mm]		
TM-05	5	7	20
TM-06	6	8	23
TM-08	8	10	28
TM-10	10	12	32
TM-12	12	15	38
TM-16	16	20	43

Parametri instalare

Mărime			M5	M6	M8	M10	M12	M16
Diametru tijă	d	[mm]	5	6	8	10	12	16
Diametru gaură de fixare	d _f	[mm]	6	7	9	11	13	18
Diametru gaură în substrat	d ₀	[mm]	7	8	10	12	15	20
Adâncime minimă gaură în substrat	h ₀	[mm]	22	25	30	34	40	45
Adâncime minimă de instalare	h _{nom}	[mm]	20	23	28	32	38	43
Grosime minimă substrat	h _{min}	[mm]	80	100	100	100	100	100

Date tehnice

Cod produs	Ancoră	Cantitate [buc]			Greutate [kg]			Coduri de bare
	Lungime [mm]	Cutie	Exterior	Palet	Cutie	Exterior	Palet	
TM-05	20	100	3200	128000	0.34	10.7	458.8	5906675032023
TM-06	23	100	1600	64000	0.44	7.0	308.4	5906675032122
TM-08	28	100	800	32000	0.68	5.4	246.3	5906675032221
TM-10	32	100	800	32000	1.11	8.9	386.7	5906675032320
TM-12	38	50	400	16000	1.13	9.1	392.9	5906675032429
TM-16	43	25	200	8000	1.12	9.0	388.7	5906675032627