

R-PCG18-SBS600

PISTOL APLICATOR
PE ACUMULATOR

Pistolul aplicator este conceput cu tije atent proiectate și suport de cartuș pentru a minimiza pauzele în timpul lucrului; este singura unealtă electrică de pe piață care poate funcționa corect cu R-KEX-II..



CARACTERISTICI I BENEFICII

Pistonul proiectat cu atenție funcționează perfect cu R-KEX-II

Motorul puternic DC asigură o funcționare mecanică eficientă și prelungește durata de funcționare fără probleme

Mânerul ergonomic cu control 6 viteze asigură cea mai bună calitate a muncii

Cartușul se potrivește perfect pentru R-KEX-II-600 care asigură un timp scăzut pentru schimbarea cartușelor

Unealtă electrică compatibilă cu bateria de 18V conform platformei de la Rawlplug

R-PCG18-SBS600 este singura unealtă electrică care poate aplica corect R-KEX-II

Lumină LED încorporată care ajută în timpul lucrului în zonele întunecate

Bretea textilă suplimentară care îmbunătățește confortul la aplicare din mâinile utilizatorilor

Până la 8kN forță de distribuire a rășinii chimice

SUBSTRATURI



Beton



Beton nefisurat



Beton armat



Beton fisurat C20/C50




R-PCG18-SBS600, pistolul aplicator pe acumulator se potrivește perfect pentru R-KEX-II-600. Datorită apăsării sale de 8kN forță, RawIDISPENSER aplică o cantitate uniformă de ancoră chimică în timpul întregii operațiuni. R-PCG18-SBS600 înlocuiește uneltele manuale necesare pentru aplicarea rășinii epoxidice.

APLICAȚII

Dozare R-KEX-II-600
cu utilizarea minimă a forței utilizatorului

Funcționează perfect
cu rășină Rawlplug Pur-Epoxy

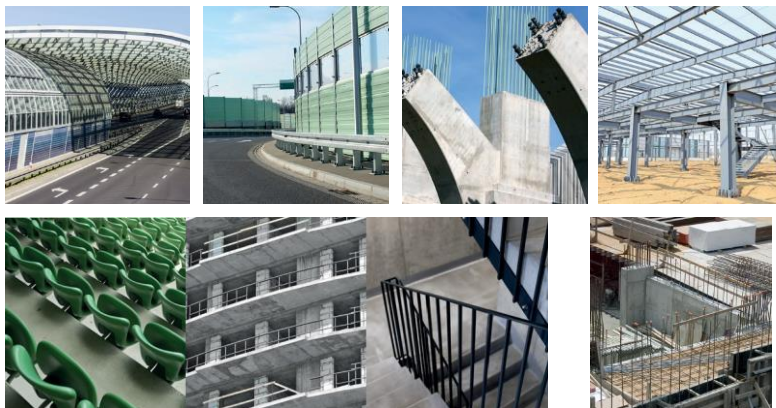

GHID DE INSTALARE



- Deșurubați capacul de siguranță.
- Puneți vârful de amestecare pe cartuș.
- Introduceți cartușul în pistol.
- Se distribuie până se obține o culoare uniformă.
- Umpleți cu rășină 70% din adâncimea găurii, începând de la fundul acesteia.

PRODUSE ASOCIATE

GĂURIRE	SCULE ELECTRICE	Rotopercutor pe fir SDS plus, 850 W R-PRH26850 	Rotopercutor pe acumulator 18V SDS plus 2,1J R-PRH18-24 	Mănuși de protecție R-PGL 	
	ACCESORII	Burghiu Aggressor SDS Plus RT-SDSA 	Burghiu Rebardrill SDS Plus RT-SDSR 		
CURĂȚARE	CURĂȚARE MANUALĂ	Perie de sârmă pentru curățarea manuală R-BRUSH-TC 	Tijă prelungitor R-BRUSH-EXT-LT 	Extensie cu mâner pentru curățare manuală R-BRUSH-EXT-LH 	Pompă de suflare manuală R-BLOWPUM 
	UMPLERE	Ancoră pur-epoxidică R-KEX-II 	Volum: 385 ml, 600 ml R-KEX-II - 385 ml R-KEX-II - 600 ml Rășină epoxidică pură, aprobat pentru utilizarea în beton fisurat și nefisurat	Duza mixerului R-NOZ 	
ANCORARE	ACCESORII	Armătură compozită R-STUDC 	Tijă filetată metrică cu cap hexagonal R-STUDS 	Tijă filetată metrică cu cap plat R-STUDS-FL 	

OFERTA

Cod produs	Descriere	Încărcător [5.0 Ah]	Acumulatori [R-CHR-186502]	Ambalaje	Cantitate [buc]		Greutate [kg]		EAN
					Cutie	Exterior	Cutie	Exterior	
R-PCG18-SBS600									
R-PCG18-SBS600-XS	dispenser pentru: R-KEX-II-385, R-KEX-II-600	-	-	cutie de carton	1	2	3,7	7,4	5906675645018
R-PCG18-SBS600-XS1		1	1	cutie de carton	1	2	4	8	5906675645025
R-PCG18-SBS600-XS2		1	2	cutie de carton	1	2	4,3	8,6	5906675645032

